

Pressostato monofase mod. MIGNON THERM / Single phase pressure switch type MIGNON THERM

PM TH / PMTH+RE





PMTH





- Pressostato monofase con protezione termica integrata
- Single phase pressure switch with overcurrent circuit breaker
- Pressione max. di esercizio : 12 Bar
- Max cut out pressure : 12 Bar
- Pressione min. di esercizio : 4 bar
- Min. working pressure : 4 bar
- 2 poli : N.C.
- 2 poles : N.C.
- 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 54
- Terminali : Morsetti
- Terminals : Clamps
- Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014
- EN 60947-2:2006/A2:2013
- EN 60947-4-1:2010 /A1:2012
- Pressacavi : 2X M20 / diametro 13mm.
- Cable glands : M20 / diameter 13mm



PMTH+RE



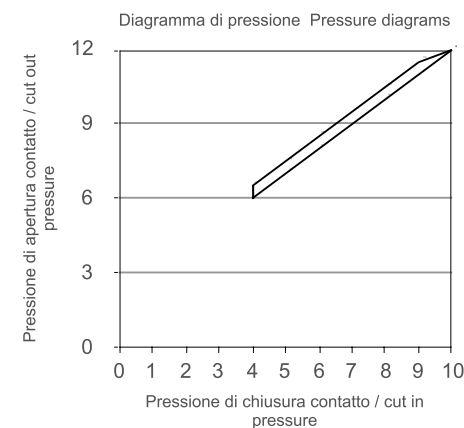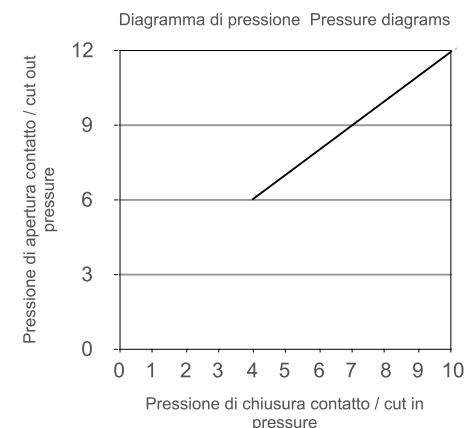





Codice Code	Flangia in alluminio Aluminium base	Numero di vie Ways diameter	Valvola di scarico Decompression valve	On / Off Switch	Differenziale di intervento Pressure range	Certificazioni Certifications	Dimensioni / Size
PMTH	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT, 3/8 NPT	plastica / ottone plastic / brass	✓	fixed 2 bar standard		mm. 80x50x125 gr.300
PMTH+RE	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT, 3/8 NPT	plastica / ottone plastic / brass	✓	adjustable 2,5 bar		mm. 80x50x125 gr.300





Termiche disponibili / Overcurrent circuit breaker for mignon



da 1A a 20 A
from 1A up to 20A

Valvole di scarico / Decompression valves		
Immagine Picture	Codice Code	Descrizione Description
	VRP	Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 1,4 bar Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 1,4 bar
	VNP	Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / normalmente chiusa Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / normal closed
	VRPBLU	Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 2,2 bar Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 2,2 bar
	VNO	Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6 mm. / norm. chiusa Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / normal closed
	VRO	Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6 mm. / chiusura a 1,4 bar Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / closed at 1,4 bar
	VNOTW	Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. norm. chiusa Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm. / normal closed
	VROTW	Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. / chiusura a 1,4 bar Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm. / closed at 1,4 bar
	E25/1PLM	Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter

Flange in alluminio / Aluminium Bases		
Immagine Picture	Codice Code	Descrizione Description
	1 via 1 way	Flangia in alluminio ad 1 via Aluminium flange 1 way
	4 vie 4 ways	Flangia in alluminio a 4 vie Aluminium flange 4 ways