

Pressostato monofase per elettropompe mod. MIGNON / Single phase pressure switch for water pump type MIGNON : PMACQ / PMACQ+RE











PMACQ





- Pressostato monofase
- Single phase pressure switch
- Pressione max. di esercizio : 6 Bar
- Max cut out pressure : 6 Bar
- Pressione min. di esercizio : 1 bar
- Min. working pressure : 1 bar
- 2 poli : N.C.
- 2 poles : N.C.
- 380 Volt -50/60 Hz. / 15 Amp. Max. IP 54
- Terminali : Morsetti
- Terminals : Clamps
- Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014
- EN 60947-2:2006/A2:2013
- EN 60947-4-1:2010 /A1:2012
- Pressacavi : 2X M20 / diametro 13mm.
- Cable glands : M20 / diameter 13mm



PMACQnormal

Codice Code	Flangia in alluminio Aluminium base	Numero di vie Ways diameter	Valvola di scarico Decompression valve	On / Off Switch	Differenziale di intervento Pressure range	Certificazioni Certifications	Dimensioni / Size
PMACQ	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT,3/8 NPT	plastica / ottone plastic / brass	✓	fixed 2 bar standard	 	mm. 80x50x125 gr.300
PMACQnormal	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT,3/8 NPT	plastica / ottone plastic / brass		fixed 2 bar standard	 	mm. 80x50x125 gr.300
PMACQ+RE	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT,3/8 NPT	plastica / ottone plastic / brass	✓	adjustable 2,5 bar	 	mm. 80x50x125 gr.300
PMACQ+RE normal	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT,3/8 NPT	plastica / ottone plastic / brass		adjustable 2,5 bar	 	mm. 80x50x125 gr.300

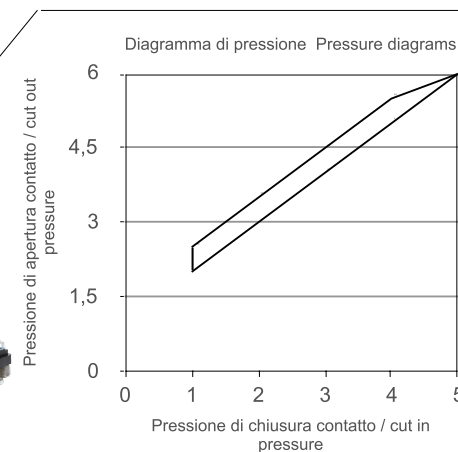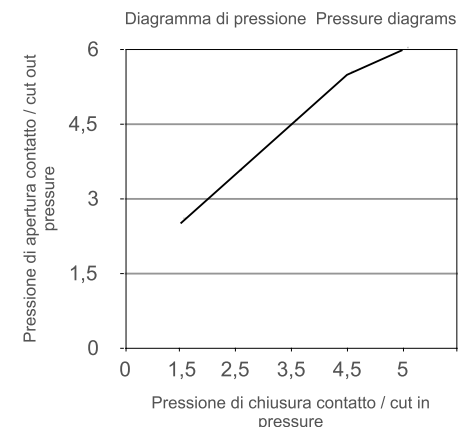

* per i modelli mignon +RE il grafico della pressione riportato è indicativo. Sono disponibili molteplici differenti curve di pressione
 * for model mignon +RE pressure diagram indicated is just a sample. Many different diagram's type are available.

* i modelli mignon per elettropompe sono disponibile anche in versione THERM, con protezione termica integrata
 * mignon's model for water pump are also available as THERM, with overcorrect circuit breaker



Tutti i codici sono disponibili in versione INV
 2 poli : 1 N.C / 1 N.O.

All codes are available as INV version :
 2 poles : 1 N.C / 1 N.O.



Codice Code
PMACQTH
PMACQ+RETH



Flange in alluminio / Aluminium Bases		
Immagine Picture	Codice Code	Descrizione Description
	1 via 1 way	Flangia in alluminio ad 1 via Aluminium flange 1 way
	4 vie 4 ways	Flangia in alluminio a 4 vie Aluminium flange 4 ways

NE-MA S.r.l. - via Asti n° 39, 10026, Santena (TO) Italy
 P. IVA IT11026520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.faccioliisnc.com
 tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390